




APPA 3D

IMPRESORA 3D YM-NT-1200

(2025)

IMPRESORA DE GRAN FORMATO

(A PARTIR DE FILAMENTO)

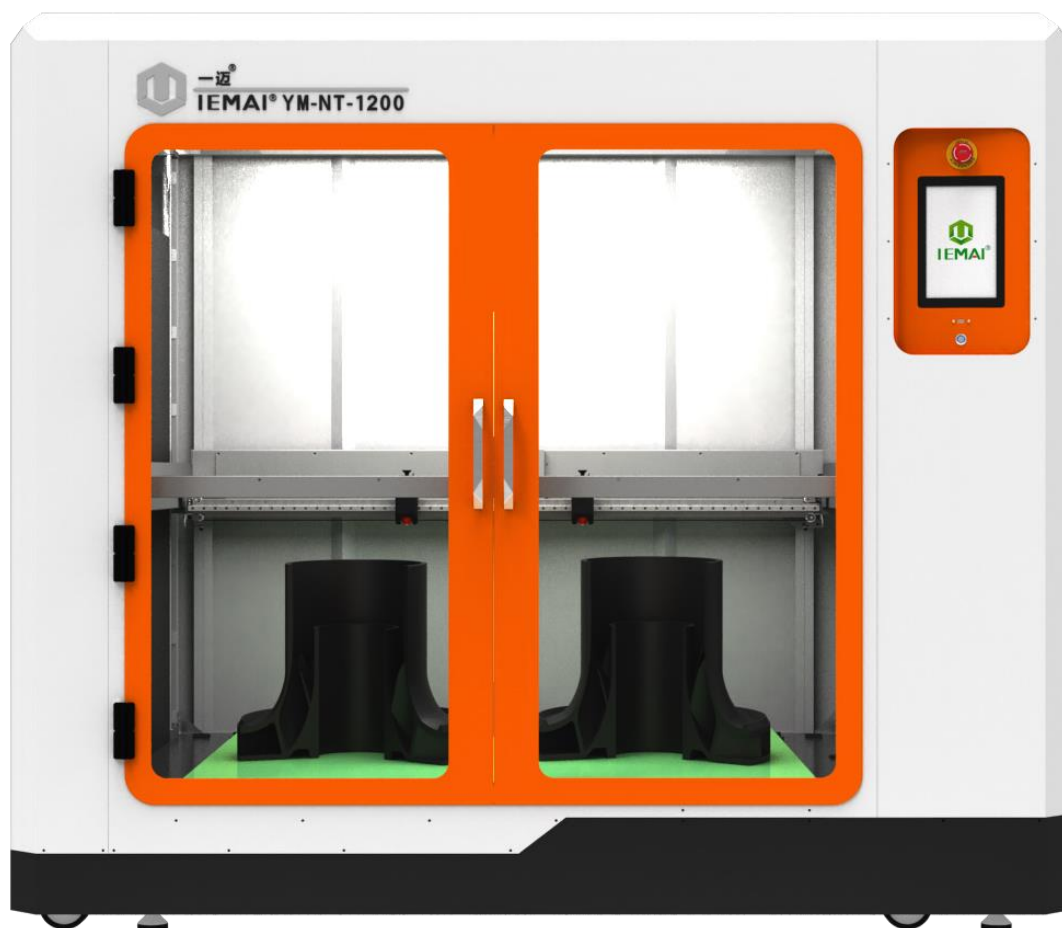



- **Descripción general de la impresora:**

La impresora 3D de gran formato YM-NT-1200 es un dispositivo de impresión 3D basado en el principio de la tecnología de deposición de material fundido (FFF), con una temperatura de impresión de hasta 300 °C, una temperatura de la plataforma de impresión de hasta 120 °C, una temperatura del ambiente calefaccionado de hasta 60°C y una temperatura del almacenador de filamento de hasta 60°C.

Esto permite imprimir la gran mayoría de los filamentos de impresión 3D de polímeros de ingeniería en el mercado, incluidos los plásticos especiales de ingeniería PC, PA, ABS, etc.

Parámetros básicos	Funciones básicas
• Volumen de impresión: 1200x1200x1200 mm • Temperatura máxima de extrusor: 300°C • Temperatura máxima de la plataforma de impresión: 120°C • Temperatura máxima del ambiente calefaccionado: 60°C • Temperatura máxima del almacenador de filamento: 60°C	• Doble extrusor IDEX. • Cama con auto nivelación. • Advertencia ante ausencia de filamento. • Cama caliente con absorción al vacío (opcional). • Sistema de apagado automático.

**APPA 3D**



- **Especificaciones:**

Parámetros detallados:	
Tecnología de impresión: FFF	Volumen de impresión: 1200x1200x1200mm
Dimensiones del equipo: 2090x1650x1810 mm	Dimensiones del embalaje: 2250x1745x2000 mm
Peso neto: 900 kg	Peso del embalaje: 1000 kg
Temperatura máxima del extrusor: 300°C	Temperatura máxima de la plataforma de Impresión: 120°C
Plataforma de impresión con nivelación automática	Temperatura máxima del ambiente Calefaccionado: 60°C
Extrusor: Doble, modular, IDEX (Trabajo en espejo o simétrico).	Diámetro del pico: 0.4 mm a 1.0 mm (editable).
Velocidad de impresión máxima: 150 mm/s	Aceleración máxima: 1000 mm/s ²
Flujo volumétrico máximo: 16.5mm ³ /s (0.6mm Nozzle, velocidad 100mm/s, utilizando PLA).	Diámetro del filamento: 1.75 mm/2.85mm (opcional)
Material del nozzle: Aleación de cobre (filamentos de material puro), Acero endurecido (materiales compuestos).	Precisión de posición: X/Y: 5.86µm Z:1.56µm
Parámetros eléctricos: 220V±10% 50-60Hz Consumo máximo 8400W 24 Hrs. Consumo promedio durante 24hrs de impresión: 3.5KW/H (ABS) 0.5KW/H (PLA)	Software: IEMA 3D EXPERT, CURA, S3D, Prusa, OrcaSlicer Transferencia de archivos: Ethernet, USB, WIFI Tipo de archivos soportados: STL, OBJ, 3MF, etc.
Pantalla a color táctil de 10.1 pulgadas, lenguaje configurable y de uso simple. Resolución: 1280x800px.	Cámara incorporada (opcional)




APPA 3D

• **Imágenes de la impresora:**

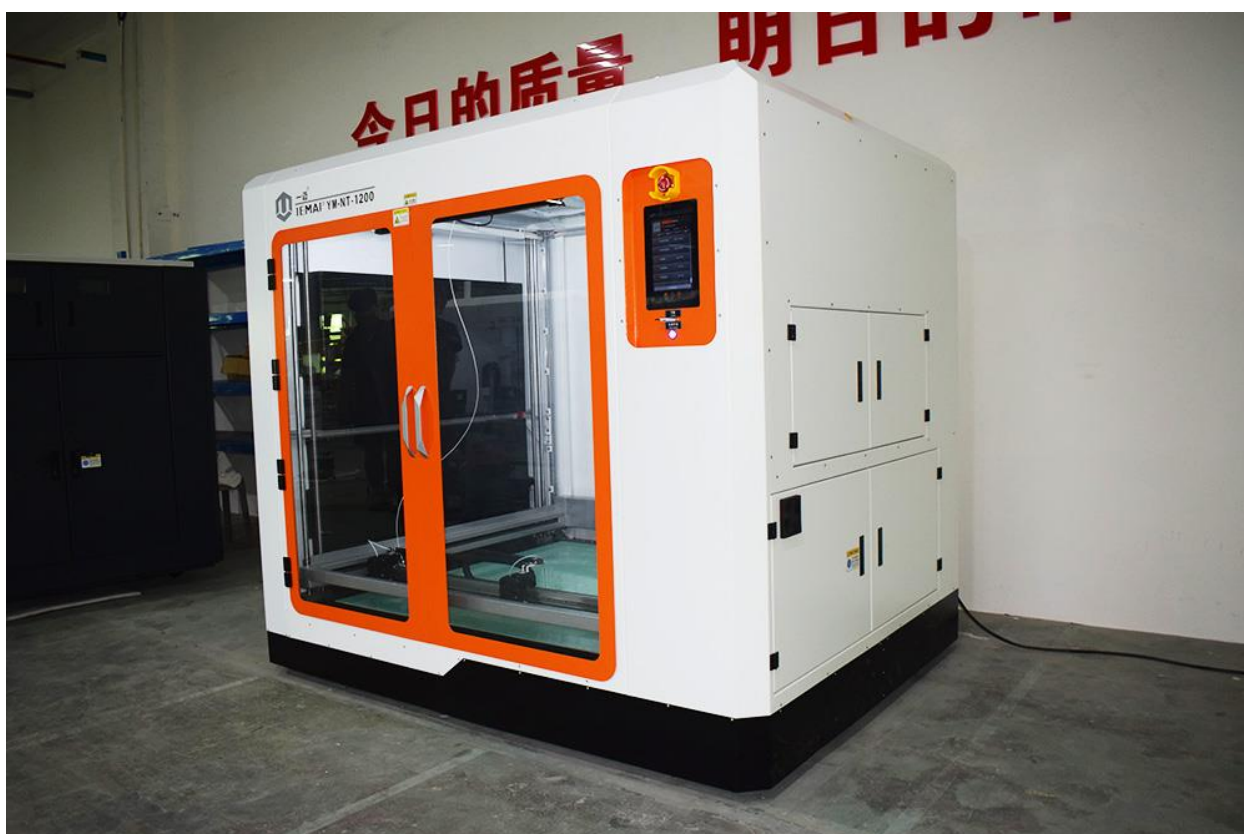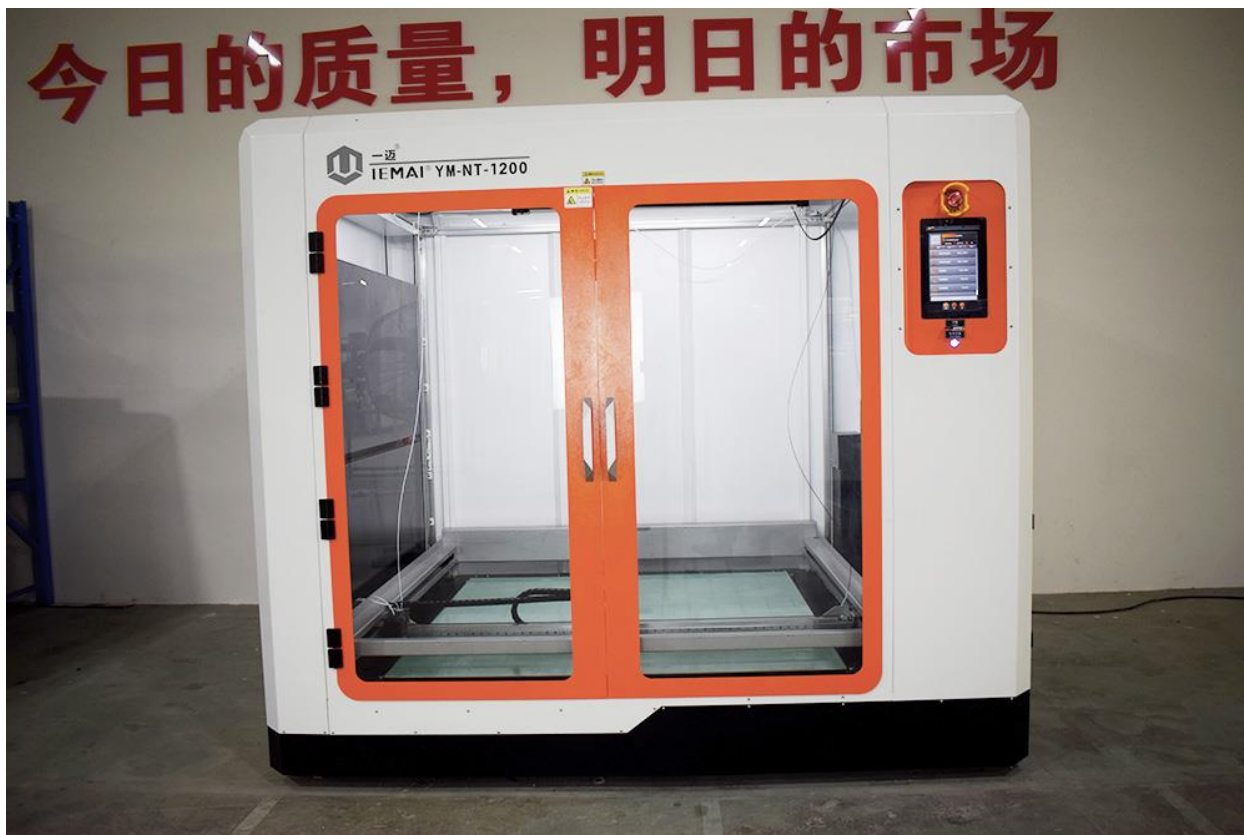




APPA 3D

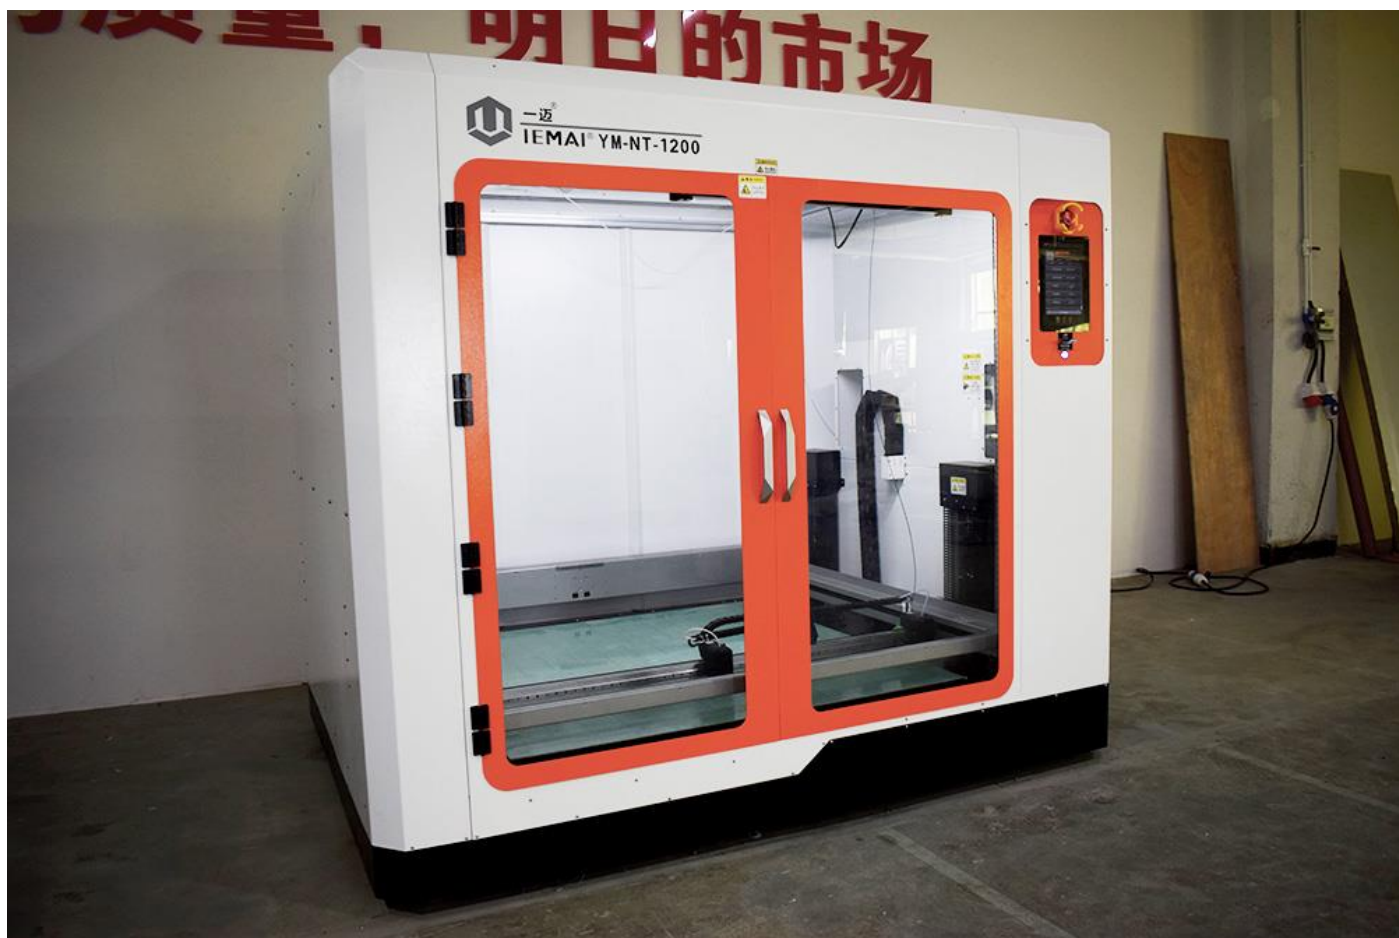



APPA 3D

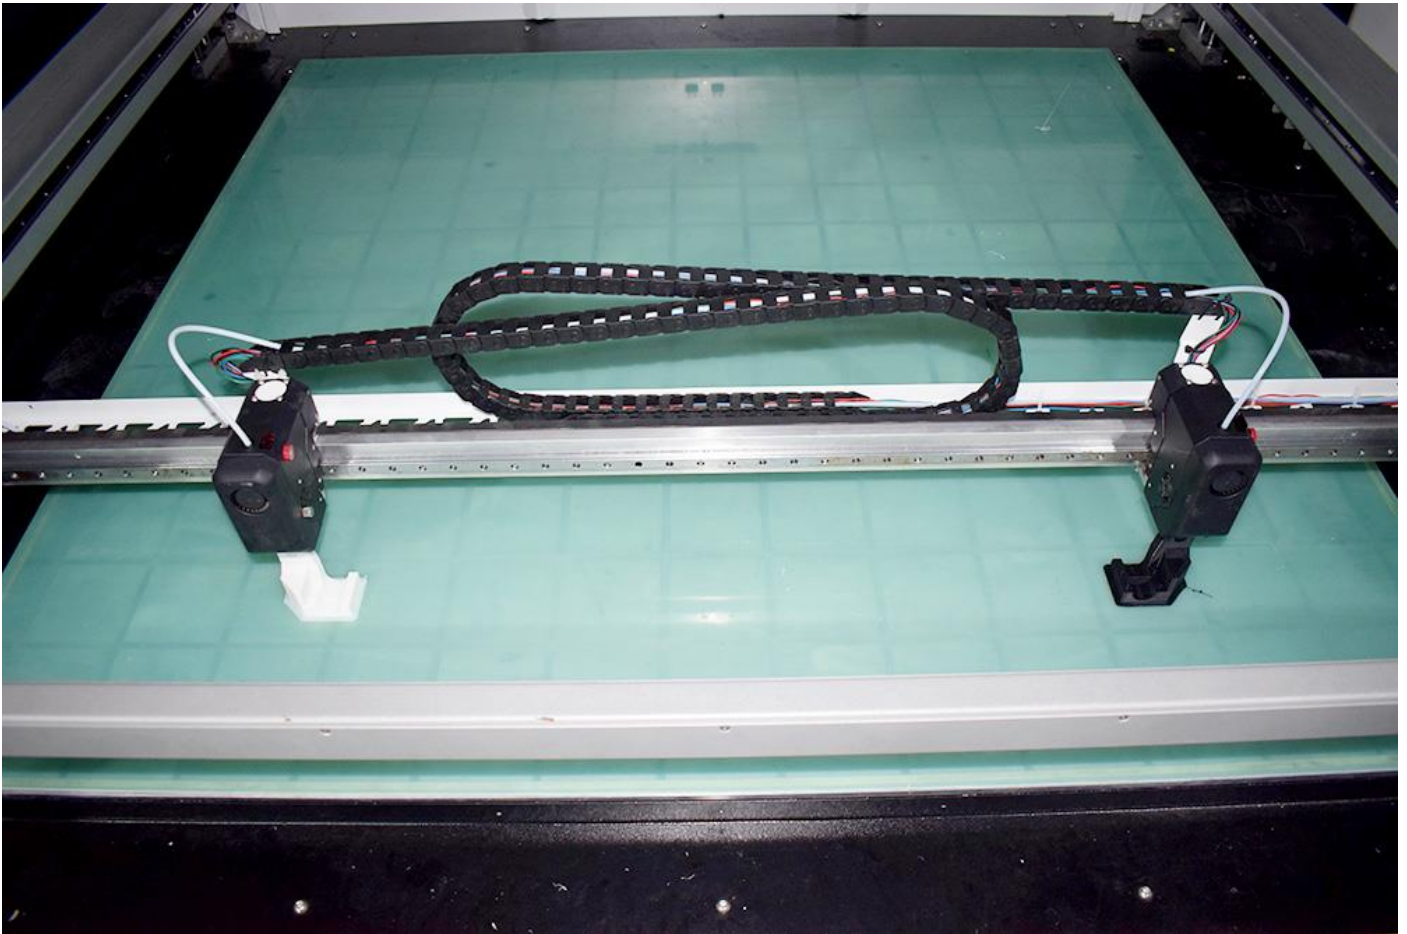





• Ventajas:

Ventajas	Fotos	Objetivo
Extrusor IDEX	/	Impresión en espejo o simétrica para ahorrar tiempo y energía en la impresión de piezas.
Doble extrusor	/	Expansibilidad. Impresión de soporte soluble. Impresión con dos filamentos o dos colores.
Tuerca de bolas recirculantes Guía lineal		Transmisión de alta precisión. Z: 4 tuercas de bolas recirculante + 4 guías lineales+ conducción independiente. X&Y: Rieles de guías lineales +motor de circuito cerrado.
Temperatura máxima del extrusor: 300°C	/	Admite la impresión de múltiples materiales.
Temperatura máxima de la plataforma de impresión: 120°C	/	Evita deformaciones o warping.
Temperatura máxima del ambiente calefaccionado: 60°C	/	Evita deformaciones o warping, permite imprimir mayor cantidad de materiales. Mejor adhesión de capa.
Temperatura máxima del almacenador de filamento: 60°C	/	Mantiene el filamento con porcentajes de humedad bajos durante todo el proceso de impresión, asegurando la calidad de la pieza.
Recuperación ante corte de energía	/	Recupera o continuación de la impresión ante un corte de luz o apagado accidental.
Advertencia ante falta de filamento	/	Sensor que frena la impresión ante ausencia de filamento, tanto si se rompe como si se termina.
Plataforma de impresión por fijación.		Placa de vidrio blindado resistente a altas temperaturas que se fija con anclajes, la plataforma de impresión se puede calentar hasta 120°C con el fin de evitar deformaciones o agrietamientos.
Nivelación automática	/	Ayuda a realizar mejores capas iniciales, mayor adherencia.

Precisión dimensional:

Materiales compuestos: PC, CF-PA, GF-PA, CF-ABS, CF-ASA, CF-PET-G, CF-PLA, etc., Precisión dimensional: $100\text{mm} \pm 0.15\text{mm}$

Materiales de baja temperatura: PC, PA, ASA, ABS, TPU, PETG, PLA, etc., Precisión dimensional: $100\text{mm} \pm 0.15\text{mm}$

• Resumen de materiales de ingeniería:

Fotos	Material	Características principales	Aplicación
	ABS	Multifunción (fuerte).	Prototipos de alto requerimiento.
	PETG	Transmitancia.	Ópticas, prototipos funcionales y de muestra.
	ASA	Resistente a rayos UV y acabado estético.	Piezas funcionales para uso exterior Bueno para deportes.
	PC	Robusto (Resiste tensiones).	Prototipos de alto requerimiento. Fabricación de herramientas, accesorios y piezas para transporte.


• Resumen de materiales de usos comunes:

Fotos	Material	Características principales	Aplicación
	PLA	Se degrada en el medio Ambiente.	Educación, Prototipado.



	TPU	Material flexible.	Suela, Ropa y Accesorios.
	TPE	Material elástico.	Apto para suelas, parte superior.
	Contenido de fibra de carbono (CF)	Baja densidad	Educación, industria automotriz.

● Resumen de materiales para soporte:

Fotos	Material	Características principales	Aplicación
	PVA	Soluble en agua.	PLA, PETG y ASA
	HIPS	Soluble en D-Limone.	PC, ABS y PA
	Easy Support	Fácil de sacar.	PLA, ABS, PETG, PC y ASA